

WD/32TB

- Puissant avec une grande capacité
- Boîtier amovible du collecteur de poussière

DONNÉES TECHNIQUES


Nr. d'article	FT-VAC-WD/32TB
Raccordement/fréquence	220-240 V 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1150 W
Puissance nominale	1000 W
Capacité du réservoir	36 l
Capacité du sac à poussière	16 l
Débit d'air	53 l/s
Puissance d'aspiration	190 mbar
Niveau sonore	62 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	9.7 kg
Dimensions [L × l × H]	410 x 410 x 760 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

399.00

INKL. MWST. 429.72

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2.5m Ø 38/40	43.64	FT-VAC10049	5 Buse à fentes Ø 38	7.80
FT-VAC10045	2 Tube rallonge «S» en chromé Ø 38	37.14	FT-VAC10048	6 Pinceau d'aspiration, rond, Ø 38	9.38
FT-VAC10046	3 Buse pour sol mouillé avec brosse	35.47	FT-VAC10050	7 Protection du moteur/ filtre textile	27.86
FT-VAC10047	4 Buse pour sol mouillé	43.55			

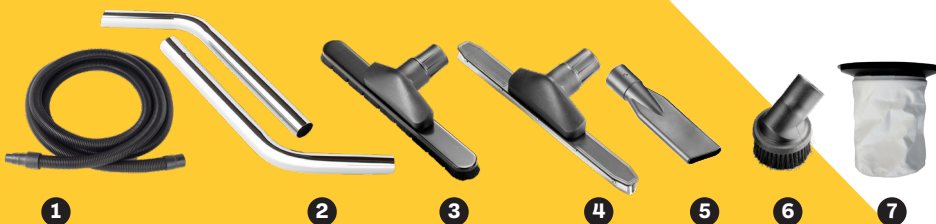

WD/90P



735.00
INKL. MWST. 791.60


- Capacité extrêmement grande
- Puissance exceptionnelle
- Deux moteurs pouvant être commandés individuellement
- Extrêmement robuste
- Réservoir résistant aux chocs
- Adapter pour l'eau et les déchets

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article	FT-VAC-WD/90P
Raccordement/fréquence	220-240 V 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	2300 W
Puissance nominale	1900 W
Capacité du réservoir	90 l
Capacité du sac à poussière	19 l
Débit d'air	100 l/s
Puissance d'aspiration	190 mbar
Niveau sonore	65 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	23.1 kg
Dimensions (L x l x H)	620 x 480 x 930 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2.5m Ø 38/40	43.64	FT-VAC10049	5 Buse à fentes Ø 38	7.80
FT-VAC10045	2 Tube rallonge «S» en chromé Ø 38	37.14	FT-VAC10048	6 Pinceau d'aspiration, rond, Ø 38	9.38
FT-VAC10046	3 Buse pour sol mouillé avec brosse	35.47	FT-VAC10074	7 Protection du moteur/ filtre textile	42.62
FT-VAC10047	4 Buse pour sol mouillé	43.55			

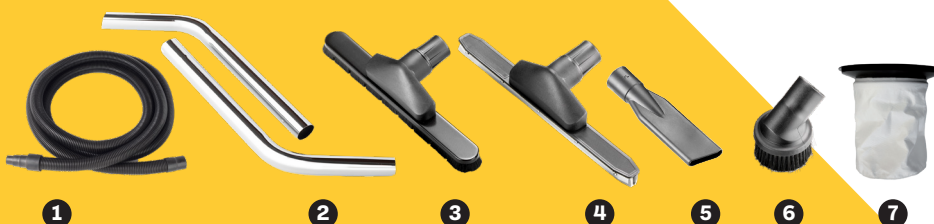

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE

WD/50.2TB

fortec[®]

- Deux moteurs pouvant être commandés individuellement
- Boîtier amovible du collecteur de poussière

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article	FT-VAC-WD/50.2TB
Raccordement/fréquence	220-240 V 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	2300 W
Puissance nominale	1900 W
Capacité du réservoir	80 l
Capacité du sac à poussière	19 l
Débit d'air	100 l/s
Puissance d'aspiration	190 mbar
Niveau sonore	65 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	20 kg
Dimensions [L × l × H]	610 x 520 x 920 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

699.00

INKL. MWST. 752.82

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2,5m Ø 38/40	43.64	FT-VAC10049	5 Buse à fentes Ø 38	7.80
FT-VAC10045	2 Tube rallonge «S» en chromé Ø 38	37.14	FT-VAC10048	6 Pinceau d'aspiration, rond, Ø 38	9.38
FT-VAC10046	3 Buse pour sol mouillé avec brosse	35.47	FT-VAC10074	7 Protection du moteur/ filtre textile	42.62
FT-VAC10047	4 Buse pour sol mouillé	43.55			

