


fortec[®]



CATALOGUE

**POUR LES PROFESSIONNELS
ET L'INDUSTRIE**

2023



TABLE DES MATIÈRES

Désignation	Page
Accessoires pour air comprimé	23
Accessoires pour air comprimé	19 - 25
Air comprimé	ab S.15
Appareils à induction	48
Appareils de chauffage	48
Aspirateur à poussières	5
Aspirateur de pompe	08. Sep
Aspirateur dorsal	5
Aspirateur eau et poussières	05. Jul
Aspirateur industriel à eau et poussière	7
Aspirateur pour poussières fines	09. Okt
Aspirateur utilisable d'ordures	8
Aspirateurs	ab S.5
Assortiments de bit	28
Chariots à plate-forme	31
Chariots de transport	31
Compresseurs à piston	15 - 17
Compresseurs compact	15
Compresseurs mobile	15
Compresseurs stationnaires	18
Contrôleur de flux	46
Couteau	31
Couteaux de travail pliants	31
Détendeurs de pression	25
Disques à lamelles	35 / 36
Disques de nettoyage en non-tissé	36
Echelle télescopique	32
Échelles	32
Embout à visser	23
Enrouleur de câble	20
Enrouleur de tuyau	20
Extracteurs de vis	32
Générateurs	13

**TRÈS SIMPLE!
LE BON OUTIL POUR CHAQUE UTILISATEUR!**

**VOUS TROUVEZ PLUS D'OUTILS ET DE MACHINES SUR
WWW.FORTEC.SWISS**

TABLE DES MATIÈRES

Désignation	Page
Gonfleur à pneus	21
Inventaire	Dez 13
Jeux de clés à douille	27
Kit d'accessoires pour air comprimé	22
Lampes	29
Lampes de travail	29
Mamelon enfichable	23
Manomètre	25
Meules à ébarber	35
Meules à tronçonnage	34
Meules à vue	34
Meules de tronçonnage et de ponçage	34
Mini-disques de tronçonnage	36
Nettoyeur à injection-extraction	8
Pistolets à air comprimé	21
Pistolets à air comprimé	21
Pistolets à air comprimé	21
Pompes	ab S. 38
Pompes à aspiration plate	38
Pompes à eau claire	39
Pompes à eau sale	40 / 42
Pompes de chantier	39 / 44
Pompes de puits profonds	46
Pompes Fécales / à eaux usées	42 / 43
Pompes pour eaux usées	41
Raccords à visser	24 - 25
Raccords rapides	23
Robinetts à boisseau sphérique	25
Séparateur d'eau	25
Tire-câble à ressort	32
Treuil é cable	30
Tuyaux d'air comprimé	19
Unités de maintenance	25



SCANNER ET DÉCOUVRIR DES PRODUITS PASSIONNANTS

The Fortec logo is located in the top right corner of the image. It consists of the word "fortec" in a bold, lowercase, sans-serif font, enclosed within a black rectangular border. The background of the entire image is a high-angle photograph of a person using a yellow and black Fortec industrial vacuum cleaner on a dark grey floor. The person's hands are visible, gripping a long silver metal handle. A flexible black hose is connected to the side of the vacuum. The overall scene is lit with dramatic, low-key lighting, emphasizing the textures of the equipment and the floor. A large yellow triangular graphic element is positioned in the upper right quadrant, partially overlapping the Fortec logo.

fortec

ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
ASPIRATEURS À EAU ET POUSSIÈRE
ASPIRATEURS AVEC POMPE INCORPORÉE
ASPIRATEURS À POUSSIÈRE FINES
ASPIRATEURS À MACHINES

ASPIRATEURS

ASPIRATEUR DORSAL D/3P/BP

Aspirateur dorsal confortable, compact, léger et ergonomique, pratique sur les échelles et escaliers

Art. Nr.	FT-VAC-D/3P/BP	CHF H.T. 435.47	CHF T.T.C. 469.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	900 W		
Puissance nominale	800 W		
Capacité du sac à poussière	3,3 l		
Débit d'air	242 mbar		
Niveau sonore	57 db(A)		
Longueur du câble	15 m		
Poids (sans accessoires)	4,8 kg		
Dimensions (L × l × H)	240 × 240 × 495 mm		

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE D/12P

Tube d'aspiration télescopique, cordon d'alimentation amovible, raccordement pour brosse électrique, roues arrière en caoutchouc absorbant, pratique et maniable, facile à ranger

Art. Nr.	FT-VAC-D/12P	CHF H.T. 351.90	CHF T.T.C. 379.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1100 W		
Puissance nominale	900 W		
Capacité du sac à poussière	12 l		
Débit d'air	250 mbar		
Niveau sonore	59 db(A)		
Longueur du câble	15 m		
Poids (sans accessoires)	7 kg		
Dimensions (L × l × H)	350 × 450 × 375 mm		

ASPIRATEUR À EAU ET À POUSSIÈRE WD/22P & I

Puissant avec une capacité moyenne, système UFS, pour une meilleure puissance d'aspiration et une protection maximale du moteur

Art. Nr. Plastique	FT-VAC-WD/22P	CHF H.T. 426.18	CHF T.T.C. 459.00
Art. Nr. Acier chromé	FT-VAC-WD/22I	CHF H.T. 436.32	CHF T.T.C. 499.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1250 W		
Puissance nominale	1100 W		
Capacité du sac à poussière	22 l		
Niveau sonore	60 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	10,3 kg		
Dimensions (L × l × H)	500 × 380 × 590 mm		



ASPIRATEURS



ASPIRATEUR EAU ET À POUSSIÈRE WD/32TB

Puissant avec une grande capacité, boîtier amovible du collecteur de poussière

Art. Nr.	FT-VAC-WD/32TB	CHF H.T. 399.00	CHF T.T.C. 429.72
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1150 W		
Puissance nominale	1000 W		
Capacité du sac à poussière	36 l		
Niveau sonore	62 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	9,7 kg		
Dimensions [L x l x H]	410 x 410 x 760 mm		
Protection contre les éclaboussures	IPX4		

ASPIRATEUR EAU ET À POUSSIÈRE WD/36P & I

Puissant avec une capacité moyenne, système UFS, pour une meilleure aspiration et une protection maximale du moteur

Art. Nr. Plastique	FT-VAC-WD/36P	CHF H.T. 481.89	CHF T.T.C. 519.00
Art. Nr. Acier chromé	FT-VAC-WD/36I	CHF H.T. 519.03	CHF T.T.C. 559.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1250 W		
Puissance nominale	1100 W		
Capacité du sac à poussière	36 l		
Niveau sonore	60 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	10,3 kg		
Dimensions [L x l x H]	500 x 380 x 770 mm		

ASPIRATEUR EAU ET À POUSSIÈRE WD/50P & I

Puissant avec une capacité moyenne, système UFS, pour une meilleure aspiration et une protection maximale du moteur

Art. Nr. Plastique	FT-VAC-WD/50P	CHF H.T. 546.89	CHF T.T.C. 589.00
Art. Nr. Acier chromé	FT-VAC-WD/50I	CHF H.T. 602.60	CHF T.T.C. 649.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1450 W		
Puissance nominale	1350 W		
Capacité du sac à poussière	50 l		
Niveau sonore	62 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	14,3 kg		
Dimensions [L x l x H]	540 x 490 x 840 mm		



ASPIRATEURS

ASPIRATEUR EAU ET À POUSSIÈRE WD/50.2TB

Deux moteurs pouvant être commandés individuellement, Boîtier amovible du collecteur de poussière

Art. Nr.	FT-VAC-WD/50.2TB	CHF H.T. 699.00	CHF T.T.C. 752.82
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	2300 W		
Puissance nominale	1900 W		
Capacité du sac à poussière	80 l		
Niveau sonore	65 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	20 kg		
Dimensions [L x l x H]	610 x 520 x 920 mm		
Protection contre les éclaboussures	IPX4		



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET À POUSSIÈRE WD/80.2I

Châssis en aluminium stable et extrêmement maniable avec 4 roues pivotantes, rotation de 360° possible sur place, deux moteurs pouvant être commandés individuellement, tuyau de vidange pour l'eau sale, capacité pour les applications de grande surface

Art. Nr.	FT-VAC-WD/80.2I	CHF H.T. 923.86	CHF T.T.C. 995.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	2300 W (2x 1150 W)		
Puissance nominale	1900 W		
Capacité du sac à poussière	80 l		
Niveau sonore	65 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	23,1 kg		
Dimensions [L x l x H]	610 x 520 x 920 mm		
Protection contre les éclaboussures	IPX4		



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET À POUSSIÈRE WD/80.2I/KK

Châssis en aluminium stable et extrêmement maniable, très grande capacité, réservoir d'eau sale basculant, deux moteurs pouvant être commandés individuellement

Art. Nr.	FT-VAC-WD/80.2I/KK	CHF H.T. 923.86	CHF T.T.C. 995.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	2300 W (2 x 1150 W)		
Puissance nominale	1900 W		
Capacité du sac à poussière	80 l		
Niveau sonore	65 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	23,1 kg		
Dimensions [L x l x H]	610 x 520 x 920 mm		
Protection contre les éclaboussures	IPX4		



ASPIRATEURS



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET À POUSSIÈRE WD/90P

Deux moteurs pouvant être commandés individuellement, boîtier amovible du collecteur de poussière.

Art. Nr.	FT-VAC-WD/90P	CHF H.T. 735.00	CHF T.T.C. 791.60
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	2300 W		
Puissance nominale	1900 W		
Capacité du sac à poussière	90 l		
Niveau sonore	65 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	23,1 kg		
Dimensions [L × l × H]	620 x 480 x 930 mm		
Protection contre les éclaboussures	IPX4		

ASPIRATEUR AVEC POMPE INCORPORÉE W/90.2SP/IP

Très grande capacité, deux moteurs commandés individuellement, pompe à eau sale intégrée, avec interrupteur magnétique flottant, robuste, récipient résistant aux coups et aux chocs

Art. Nr.	FT-VAC-W/90.2SP/IP	CHF H.T. 1852.37	CHF T.T.C. 1995.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	2300 W (2 × 1150 W)		
Puissance nominale	1900 W		
Capacité du sac à poussière	90 l		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	29,8 kg, pompe incluse		
Dimensions [L × l × H]	520 × 620 × 920 mm		
Pompe à eau sale			
Capacité max. débit d'eau	220 l/min		
Max. capacité hauteur refoulement	8 m		

ASPIRATEUR AVEC POMPE INCORPORÉE WD/80.2I/IP

Pompe à eau sale intégrée avec sonde pour la régulation du niveau, cuve à eau sale basculante, deux moteurs commandés individuellement, utilisable comme aspirateur d'eau et de déchets

Art. Nr. Acier chromé	FT-VAC-WD/80.2I/IP	CHF H.T. 2780.87	CHF T.T.C. 2995.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	2300 W (2 × 1150 W)		
Puissance nominale	1900 W		
Capacité du sac à poussière	80 l		
Niveau sonore	65 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	34,1 kg T.T.C. Pompe		
Dimensions [L × l × H]	610 × 520 × 920 mm		
Pompe à eau sale			
Capacité max. débit d'eau	450 l/min		
Hauter max.	12,5 m		



ASPIRATEURS

ASPIRATEUR À INJECTION/EXTRACTION EX/71

Pour coussins et sièges, compact et performant, nettoyage, rinçage, aspiration en une seule opération. Réservoir d'eau propre amovible. Peut également être utilisé comme appareil de nettoyage de tapis avec des accessoires en option

Art. Nr.	FT-VAC-EX/71	CHF H.T. 556.17	CHF T.T.C. 599.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1250 W		
Puissance nominale	1100 W		
Réservoir d'eau fraîche	7l		
Réservoir d'eau sale	11l		
Niveau sonore	60 db(A)		
Longueur du câble	10 m		
Poids (sans accessoires)	11 kg		
Dimensions (L x l x H)	500 x 380 x 485 mm		



ASPIRATEUR À POUSSIÈRE FINE WD/40M-C

Classe de poussière „M-C“ nettoyage automatique du filtre, prise de courant 1000 W, version antistatique, avec raccord pour air comprimé, homologué comme aspirateur pour poussières fines

Art. Nr.	FT-VAC-FD-WD/40M-C	CHF H.T. 1206.13	CHF T.T.C. 1499.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1350 W		
Puissance nominale	1100 W		
Capacité du sac à poussière	41l		
Niveau sonore	63 db(A)		
Longueur du câble	7 m		
Poids (sans accessoires)	21 kg		
Dimensions (L x l x H)	625 x 385 x 545 mm		
Prise d'appareil	max. 1000 W		



ASPIRATEUR À POUSSIÈRE FINE WD/40L-AS

Classe de poussière „L“ nettoyage automatique du filtre, prise de courant 1000 W, version antistatique, homologué comme aspirateur pour poussières fines

Art. Nr.	FT-VAC-FD-WD/40L	CHF H.T. 1113.28	CHF T.T.C. 1199.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1350 W		
Puissance nominale	1100 W		
Capacité du sac à poussière	41l		
Niveau sonore	63 db(A)		
Longueur du câble	7 m		
Poids (sans accessoires)	21 kg		
Dimensions (L x l x H)	625 x 385 x 545 mm		
Prise d'appareil	max. 1000 W		



ASPIRATEURS



ASPIRATEUR À POUSSIÈRE FINE WD/40M-AS

Classe de poussière „M“ nettoyage automatique du filtre, prise de courant 1000 W, version antistatique, homologué comme aspirateur pour poussières fines

Art. Nr. Plastique	FT-VAC-FD-WD/40M	CHF H.T. 1206.13	CHF T.T.C. 1299.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1350 W		
Puissance nominale	1100 W		
Capacité du sac à poussière	41l		
Niveau sonore	63 db(A)		
Longueur du câble	7 m		
Poids (sans accessoires)	21 kg		
Dimensions [L × l × H]	625 × 385 × 545 mm		
Prise d'appareil	max. 1000 W		



ASPIRATEUR À POUSSIÈRE FINE WD/40H-AS

Classe de poussière „H“ nettoyage automatique du filtre, prise de courant 1000 W, version antistatique, homologué comme aspirateur pour poussières fines

Art. Nr. Plastique	FT-VAC-FD-WD/40H	CHF H.T. 1391.83	CHF T.T.C. 1499.00
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1350 W		
Puissance nominale	1100 W		
Capacité du sac à poussière	41l		
Niveau sonore	63 db(A)		
Longueur du câble	7 m		
Poids (sans accessoires)	21 kg		
Dimensions [L × l × H]	625 × 385 × 545 mm		
Prise d'appareil	max. 1000 W		



ASPIRATEUR À MACHINES WD40DP-AS



Avec prise de courant, nettoyage automatique du filtre, télécommande pour l'aspiration avec des outils à batterie, changement rapide du filtre de l'extérieur, avec adaptateur pour les caisses Sortimo ou Tanos, des roulettes pivotantes stables à frein garantissent la longévité, tuyau d'aspiration de 3,5 mètres avec adaptateur pour machine

Art. Nr. Plastique	FT-VAC-WD40DP	CHF H.T. 1190.00	CHF T.T.C. 1281.63
Raccordement / fréquence	220-240 V 50/60 Hz		
Puissance d'absorption max.	1350 W		
Puissance nominale	1100 W		
Capacité du sac à poussière	41l		
Niveau sonore	63 db(A)		
Longueur du câble	7 m		
Poids (sans accessoires)	21 kg		
Dimensions [L × l × H]	625 × 385 × 545 mm		
Prise d'appareil	max. 1000 W		



**INVERTER
GÉNÉRATRICES**

INVERTER



GÉNÉRATRICE D'ÉLECTRICITÉ À ESSENCE INVERTER 2000 W

Le mode ECO réduit la consommation de carburant, poignée de transport pour faciliter le transport, 2x prises de courant 230V, T13, 10A, IP55, 2x sortie USB pour l'électronique mobile, Régulateur électronique de tension

Art. Nr.	FT60000	CHF H.T. 795.00	CHF T.T.C. 856.22
Tension	230V		
Puissance absorbée	2000W		
Puissance de sortie	1600W		
Niveau de pression acoustique dB (A)	57		
Capacité du réservoir	4.5 L		
Protection	IP23M / IP55		
Système de démarrage	Démarrage manuel		
Durée de fonctionnement	8 h (50%), 4.5 h (100%)		
Dimensions mm (L x B x H)	475 x 270 x 405		
Poids à vide	15 kg		

GÉNÉRATRICE D'ÉLECTRICITÉ À ESSENCE INVERTER 5500 W

Le mode ECO réduit la consommation de carburant, écran multifonctionnel : charge, niveau de carburant, fréquence, tension, compteur horaire ; indicateur de niveau d'huile, indicateur de surcharge avec poignée télescopique et roulettes 2x prises de courant 230V, T23, 16A, IP55 2x sortie USB pour l'électronique mobile 1x sortie 12V DC Régulateur électronique de tension

Art. Nr.	FT60001	CHF H.T. 1890.00	CHF T.T.C. 2035.53
Tension	230V		
Puissance absorbée	5500W		
Puissance de sortie	5000W		
Niveau de pression acoustique dB (A)	57		
Capacité du réservoir	13.5 L		
Protection	IP23M / IP55		
Système de démarrage	Démarrage électrique		
Durée de fonctionnement	8.5 h (50%), 4.75 h (100%)		
Dimensions mm (L x B x H)	610 x 470 x 535		
Poids à vide	51.5 kg		



GÉNÉRATRICE D'ÉLECTRICITÉ À ESSENCE INVERTER 3200 W

Open-frame Inverter, le mode ECO réduit la consommation de carburant, écran multifonctionnel : fréquence, tension, compteur horaire, 2x prises 230V, T23, 16A, IP55, 2x sortie USB pour l'électronique mobile, 1x sortie 12V DC, régulateur électronique de tension

Art. Nr.	FT60002	CHF H.T. 895.00	CHF T.T.C. 963.91
Tension	230V		
Puissance absorbée	3200W		
Puissance de sortie	3000W		
Niveau de pression acoustique dB (A)	85		
Génératrice	Inverter Génératrice		
Capacité du réservoir	8.5		
Protection	IP23M / IP55		
Système de démarrage	Démarrage manuel		
Durée de fonctionnement	8.5 h (50%), 4.75 h (100%)		
Dimensions mm (L x B x H)	480 x 345 x 450		
Poids à vide	23.5 kg		



INVERTER

GÉNÉRATRICE D'ÉLECTRICITÉ À ESSENCE INVERTER 5500 W

Open-frame Inverter, Panneau de commande ergonomique, le mode ECO réduit la consommation de carburant, Ecran multifonctionnel : fréquence, tension, compteur d'heures de fonctionnement avec poignée et roulettes, 2x prises 230V, T23, 16A, IP55, 2x sortie USB pour l'électronique mobile, 1x sortie 12V DC, Régulateur électronique de tension

Art. Nr.	FT60003	CHF H.T. 1595.00	CHF T.T.C. 1717.82
Tension	230V		
Puissance absorbée	5500W		
Puissance de sortie	5000W		
Niveau de pression acoustique dB (A)	85		
Capacité du réservoir	16 L		
Protection	IP23M / IP55		
Système de démarrage	Démarrage électrique		
Durée de fonctionnement	9 h (50%), 5 h (100%)		
Dimensions mm (L x B x H)	633 x 612 x 526		
Poids à vide	45 kg		



GÉNÉRATRICE D'ÉLECTRICITÉ À ESSENCE GÉNÉRATRICE 8000 W

Génératrice Open-frame, écran multifonctionnel : fréquence, tension, compteur d'heures de fonctionnement avec poignée et roues, 1x prise de courant 400V, CEE16, IP44, 2x prises de courant 230V, T23, 16A, IP55

Art. Nr.	FT60004	CHF H.T. 1795.00	CHF T.T.C. 1933.21
Tension	230V/400V		
Puissance absorbée	8000W		
Puissance de sortie	7500W		
Niveau de pression acoustique dB (A)	96		
Capacité du réservoir	25 L		
Protection	IP23M		
Système de démarrage	Démarrage électrique		
Durée de fonctionnement	7 h (50%), 4 h (100%)		
Dimensions mm (L x B x H)	745 x 545 x 590		
Poids à vide	97 kg		



SCANNER ET DÉCOUVRIR DES PRODUITS PASSIONNANTS

**TRÈS SIMPLE!
LE BON OUTIL POUR CHAQUE UTILISATEUR !**

**VOUS TROUVEREZ PLUS D'OUTILS ET DE MACHINES
SUR WWW.FORTEC.SWISS**

fortec[®]

COMPRESSEURS MOBILES
COMPRESSEURS STATIONNAIRES
ENROULEURS À AIR COMPRIMÉ
ACCESSOIRES
COMPOSANTS PNEUMATIQUES

POUR LES PROFESSIONNELS ET L'INDUSTRIE

COMPRESSEURS

COMPRESSEUR COMPACT 6 LITRES MOBILE

AIR-6/170-OL



Sans huile

Petit, compact, s'adapte à tout véhicule de service, régulateur avec manomètre, sans huile, soupape de purge de condensat, 2 manomètres : pression de la cuve et de sortie, soupape de sécurité anti-retour

Art. Nr.	FT-AIR-6/170-OL	CHF H.T. 231.20	CHF T.T.C. 249.00
Moteur (V/kW)	230 V / 1,1 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	170		
Débit à 7 bars (l/min.)	80		
Niveau sonore (LpA) db (A)	68		
Pression max. (bar)	8		
Taille de la cuve (l)	6		
Dimension (mm)	395 × 370 × 340		
Poids (kg)	10		
Câble d'alimentation (m)	2		



COMPRESSEUR À PISTON 24 LITRES MOBILE

AIR-24/230

Régulateur avec manomètre, robinet de purge de condensat, 2 manomètres : pression de la cuve et de sortie, soupape de surpression, câble de raccordement de 2 mètres, 2 poignées.

Art. Nr.	FT-AIR-24/230	CHF H.T. 249.77	CHF T.T.C. 269.00
Moteur (V/kW)	230 V / 1,5 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	230		
Débit à 7 bars (l/min.)	110		
Niveau sonore (LpA) db (A)	73		
Pression max. (bar)	9		
Taille de la cuve (l)	24		
Dimension (mm)	650 × 340 × 600		
Poids (kg)	28		
Câble d'alimentation (m)	2		



COMPRESSEUR À PISTON 50 LITRES MOBILE

AIR-50/250

Design martelé, soupape de sécurité anti-retour, régulateur avec manomètre, 2 poignées de transport, pression réglable

Art. Nr.	FT-AIR-50/250	CHF H.T. 454.04	CHF T.T.C. 489.00
Moteur (V/kW)	230 V / 1,8 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	250		
Débit à 7 bars (l/min.)	130		
Niveau sonore (LpA) db (A)	73		
Pression max. (bar)	9		
Taille de la cuve (l)	50		
Dimension (mm)	790 × 490 × 670		
Poids (kg)	49		
Câble d'alimentation (m)	2		



COMPRESSEURS



Sans huile

COMPRESSEUR À PISTON 20 LITRES MOBILE AIR-20/460-OL

geräuscharm und sehr leistungsstark, Moteur mit Direktantrieb. Mit Pressostat, Tank- und Abgabedruckmanometer, Druckregler mit Wasserabscheider und 2 Schnellkupplungen, thermischer Motorschutzschalter. Räder mit Luftbereifung, ausziehbarer Griff erleichtert den Transport

Art. Nr.	FT-AIR-20/460-OL	CHF H.T. 1499.00	CHF T.T.C. 1614.42
Moteur (V/kW)	230 V / 1.8kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	460		
Débit à 7 bars (l/min.)	310		
Niveau sonore (LpA) db (A)	74		
Pression max. bar	11		
Taille de la cuve (l)	20		
Dimension mm	450 x 410 x 800		
Poids (kg)	31		



Ölfrei



Silent

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL AIR-50/320-OL

Ölfrei, Moteur mit Direktantrieb, Geeignet für den harten Einsatz, 3-Zylinder-Technologie Vollgummi-Bereifung, 2 Traggriffe, Geräuscharmes Aggregat, Doppelstandfuss, kompakte Bauform


Art. Nr.	FT-AIR-50/320-OL	CHF H.T. 1298.98	CHF T.T.C. 1399.00
Moteur (V/kW)	230 V / 2.2 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	320		
Débit à 7 bars (l/min.)	190		
Niveau sonore (LpA) db (A)	69		
Pression max. bar	10		
Taille de la cuve (l)	50		
Dimension mm	810 x 410 x 660		
Poids (kg)	49		
Câble d'alimentation (m)	3		



KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL AIR-50/380

Keilriemenantrieb, Optimale Kraftübertragung, Motorschutz für den harten Einsatz, Ablasshahn für Kondensat, Druck einstellbar, 2 Traggriffe, Doppelstandfuss

Art. Nr.	FT-AIR-50/380	CHF H.T. 741.88	CHF T.T.C. 799.00
Moteur (V/kW)	230 V / 1.5 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	230		
Débit à 7 bars (l/min.)	165		
Niveau sonore (LpA) db (A)	74		
Pression max. bar	9		
Taille de la cuve (l)	24		
Dimension mm	650 x 340 x 600		
Poids (kg)	28		
Câble d'alimentation (m)	2		

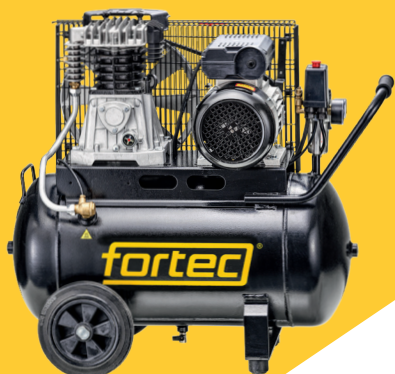

POUR LES PROFESSIONNELS ET L'INDUSTRIE


COMPRESSEURS

COMPRESSEUR À PISTON 50 LITRES MOBILE

AIR-50/380-MC

Séparateur d'eau, puissant, raccords de qualité, régulateur avec manomètre, entraînement par courroie trapézoïdale, soupape pour l'évacuation des condensats, disjoncteur thermique pour la protection du moteur

Art. Nr.	FT-AIR-50/380-MC	CHF H.T. 927.58	CHF T.T.C. 999.00
Moteur (V/kW)	230 V / 2,2 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	380		
Débit à 7 bars (l/min.)	220		
Niveau sonore (LpA) db (A)	72		
Pression max. (bar)	10		
Taille de la cuve (l)	50		
Dimension (mm)	1010 x 360 x 730		
Poids (kg)	65		
Câble d'alimentation (m)	2		

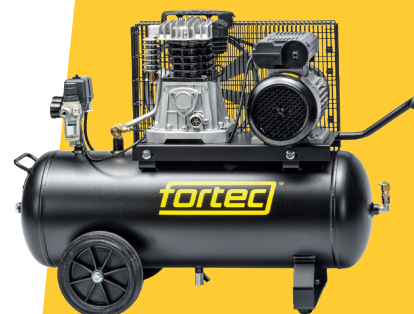

COMPRESSEUR À PISTON 50 LITRES MOBILE

AIR-50/420

Séparateur d'eau, puissant, raccords de qualité, régulateur avec manomètre, entraînement par courroie trapézoïdale, soupape pour l'évacuation des condensats, disjoncteur thermique pour la protection du moteur

Art. Nr.	FT-AIR-50/420	CHF H.T. 1160.63	CHF T.T.C. 1250.00
Moteur (V/kW)	230 V / 2,2 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	420		
Débit à 7 bars (l/min.)	290		
Niveau sonore (LpA) db (A)	76		
Pression max. (bar)	10		
Taille de la cuve (l)	50		
Dimension (mm)	1010 x 360 x 730		
Poids (kg)	85		
Câble d'alimentation (m)	2		



COMPRESSEUR À PISTON 90 LITRES MOBILE

AIR-90/420

Régulateur avec manomètre, robinet de purge de condensat, 2 manomètres : pression de la cuve et de sortie, soupape de surpression, câble de raccordement de 2 mètres, 2 poignées

Art. Nr.	FT-AIR-90/420	CHF H.T. 1476.32	CHF T.T.C. 1590.00
Moteur (V/kW)	400 V / 2,2 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	420		
Débit à 7 bars (l/min.)	290		
Niveau sonore (LpA) db (A)	76		
Pression max. (bar)	10		
Taille de la cuve (l)	90		
Dimension (mm)	1100 x 400 x 830		
Poids (kg)	85		



COMPRESSEURS



COMPRESSEUR À PISTON 200 LITRES MOBILE AIR-200/540

Peinture martelée de haute qualité, maniable, grâce à des roulettes pivotantes à l'avant, 2 embrayages de qualité, régulateur avec manomètre, compact, puissant, grand réservoir, raccord direct côté de la cuve, indicateur de pression de la cuve et sortie, disjoncteur thermique pour la protection du moteur

Art. Nr.	FT-AIR-200/540	CHF H.T. 1569.17	CHF T.T.C. 1690.00
Moteur (V/kW)	400 V / 3 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	540		
Débit à 7 bars (l/min.)	410		
Niveau sonore (LpA) db (A)	78		
Pression max. (bar)	10		
Taille de la cuve (l)	200		
Dimension (mm)	1460 × 460 × 1140		
Poids (kg)	125		



15 bar



COMPRESSEUR À PISTON 200 LITRES STATIONNAIRE AIR-200/440

Séparateur d'eau, grand réservoir, Puissant : 15 bar, 2 raccords de qualité ARO 210 entraînement par courroie trapézoïdale, raccordement direct côté de la cuve, robinet de vidange des condensats, disjoncteur thermique pour la protection du moteur

Art. Nr.	FT-AIR-200/440	CHF H.T. 2033.43	CHF T.T.C. 2190.00
Moteur (V/kW)	400 V / 3 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	440		
Débit à 7 bars (l/min.)	290		
Niveau sonore (LpA) db (A)	74		
Pression max. (bar)	15		
Taille de la cuve (l)	200		
Dimension (mm)	1460 × 460 × 1140		
Poids (kg)	140		

COMPRESSEUR À PISTON 270 LITRES STATIONNAIRE AIR-270/830

Unité de commande externe, extrêmement puissant, grand réservoir, robinet de vidange des condensats, entraînement par courroie trapézoïdale, raccordement direct côté de la cuve, disjoncteur thermique pour la protection du moteur

Art. Nr.	FT-AIR-270/830	CHF H.T. 3147.63	CHF T.T.C. 3390.00
Moteur (V/kW)	400 V / 5,5 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	830		
Débit à 7 bars (l/min.)	600		
Niveau sonore (LpA) db (A)	76		
Pression max. (bar)	10		
Taille de la cuve (l)	270		
Dimension (mm)	1600 × 560 × 1040		
Poids (kg)	152		



TUYAUX À AIR COMPRIMÉ

COMPRESSEUR À PISTON 270 LITRES STATIONNAIRE AIR-270V/830

Unité de commande externe, extrêmement puissant, grand réservoir, régulation de pression, vanne de purge automatique des condensats, entraînement par courroie trapézoïdale, raccordement direct côté cuve, encombrement réduit, disjoncteur thermique pour la protection du moteur, boîtier de commande externe avec circuit étoile-triangle

Art. Nr.	FT-AIR-50/380-MC	CHF H.T. 3147.63	CHF T.T.C. 3390.00
Moteur (V/kW)	230 V / 2,2 kW		
Capacité d'aspiration (l/min.)	380		
Débit à 7 bars (l/min.)	600		
Niveau sonore (LpA) db (A)	76		
Pression max. (bar)	10		
Taille de la cuve (l)	50		
Dimension (mm)	1010 x 360 x 730		
Poids (kg)	65		
Câble d'alimentation (m)	2		



TUYAUX À AIR COMPRIMÉ AVEC RACCORD RAPIDE

FT20001	Tuyau spiralé PUR, noir	4 m, avec raccord rapide + embout	75.00
FT20003	Tuyau spiralé PUR, noir	8 m, avec raccord rapide + embout	95.00
FT20005	Tuyau à air comprimé PUR, bleu	10 m, avec raccord rapide + embout	125.00
FT20007	Tuyau à air comprimé PUR, bleu	15 m, avec raccord rapide + embout	165.00
FT20009	Tuyau à air comprimé PVC, bleu	10 m, avec raccord rapide + embout	90.00
FT20011	Tuyau à air comprimé PVC, bleu	15 m, avec raccord rapide + embout	110.00
FT20089	Tuyau à air comprimé PUR, bleu	50 m, 8 x 12 mm	295.00
FT20090	Tuyau à air comprimé PVC, bleu	50 m, 10 x 14,5 mm	165.00



Avec raccord rapide de qualité ARO 210



TUYAUX À AIR COMPRIMÉ AVEC RACCORDS DE SÉCURITÉ

FT20002	Tuyau spiralé PUR, noir	4 m, avec raccord rapide de sécurité + embout	95.00
FT20004	Tuyau spiralé PUR, noir	8 m, avec raccord rapide de sécurité + embout	115.00
FT20006	Tuyau à air comprimé PUR, bleu	10 m, avec raccord rapide de sécurité + embout	145.00
FT20008	Tuyau à air comprimé PUR, bleu	15 m, avec raccord rapide de sécurité + embout	185.00
FT20010	Tuyau à air comprimé PVC, bleu	10 m, avec raccord rapide de sécurité + embout	110.00
FT20012	Tuyau à air comprimé PVC, bleu	15 m, avec raccord rapide de sécurité + embout	130.00



Avec raccord rapide de sécurité de qualité ARO 210





ENROULEUR DE CÂBLE KR-15IT

Longueur du câble 15 m, longueur du câble de raccordement 2 m, étrier de fixation pivotant, boîtier en plastique résistant aux chocs, blocage du câble, prise et fiche „CH“, Produit européen de qualité

Art. Nr.	FT-KR-15IT	CHF H.T. 212.63	CHF T.T.C. 229.00
Enroulé max.	2000 W		
Déroulé max.	3000 W		
Longueur du câble	15 m		
Taille du câble	3 × 1,5 mm ²		
Câble de raccordement	2 m		



ENROULEUR DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ AIR-10IT

Immédiatement prêt à l'emploi avec raccord et embout, étrier de fixation pivotant, raccords rapides ARO 210, longueur de tuyau 10 m, arrêt du tuyau, tuyau de raccordement longueur 2,5 m

Art. Nr.	FT-AIR-10IT	CHF H.T. 203.34	CHF T.T.C. 219.00
Pression max.	15 bar		
Tuyau Ø intérieur	8 mm		
Longueur du tuyau max.	10 m		
Tuyau de raccordement	2,5 m		



ENROULEUR DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ AIR-16IT

Immédiatement prêt à l'emploi avec coupleur et embout, étrier de fixation pivotant, raccords rapides ARO 210, longueur de tuyau 16 m, arrêt du tuyau, tuyau de raccordement longueur 2,5 m

Art. Nr.	FT-AIR-16IT	CHF H.T. 277.62	CHF T.T.C. 299.00
Pression max.	15 bar		
Tuyau Ø intérieur	8 mm		
Longueur du tuyau max.	16 m		
Tuyau de raccordement	2,5 m		



ENROULEUR DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ AIR-25IT

Immédiatement prêt à l'emploi avec coupleur et embout, étrier de fixation pivotant, raccords rapides ARO 210, longueur de tuyau 25 m, arrêt du tuyau, tuyau de raccordement longueur 2,5 m


Art. Nr.	FT-AIR-25IT	CHF H.T. 385.00	CHF T.T.C. 414.64
Pression max.	15 bar		
Tuyau Ø intérieur	10 mm		
Longueur du tuyau max.	25 m		
Tuyau de raccordement	2,5 m		

PISTOLETS À AIR COMPRIMÉ

**POUR TOUTES LES APPLICATIONS
LE BON OUTIL**










140102-000	1	JWL Air Boy® Classic ø 6 mm	avec tube coudé	15.80
140101-000	2	JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	avec tube coudé	15.80
140112-000	3	JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	avec tube droit 300 mm	25.00
140113-000	4	JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	avec tube droit 500 mm	27.90
140114-000	5	JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	avec tube droit 1000 mm	32.50
140161-000	6	JWL Safety Air Boy® 2,0 bar	avec tube coudé, ø 8 mm	65.00
140171-000	7	JWL Safety Air Boy® 3,5 bar	avec tube coudé, ø 8 mm	65.00
140110-000	8	JWL Air Boy® TURBO ø 6 mm	avec tube coudé & buse ByPass	29.50
140111-000	9	JWL Air Boy® TURBO ø 8 mm	avec tube coudé & buse ByPass	29.50
140027-134	10	JWL Jet Air Boy®	avec buse Jet Air & régulation	36.00
140022-000	11	JWL Air Boy® Non Scratch ø 6 mm	avec tube coudé & buse caoutchouc	21.50
140021-000	12	JWL Air Boy® Non Scratch ø 8 mm	avec tube coudé & buse caoutchouc	21.50
140001-000	13	JWL Air Boy® THRUST ø 12 mm	modèle court, sans tube mais avec buse THRUST	39.50
FT20088	14	Pistolet de soufflage, Alu ARO 210	buse normale 1,5 mm	29.90
140108-000	15	JWL Air Boy® Gonfleur de ballons	Pistolet de gonflage de ballons avec aiguille de pompage	32.00
140118-000	16	JWL Air Boy® Gonfleur de pneus ø 8 mm	tube coudé pour valves Dunlop + Presta	36.00
FT20094	17	Gonfleur de pneus PL	pour poids lourds, avec poignées, 6 mm	29.00
FT20095	18	Gonfleur de pneus	0 - 12 bar, 40 cm	39.00
FT20096	19	Gonfleur de pneus	0 - 12 bar, 50 cm	79.00

* Toutes les positions sauf la position 14 sont livrées sans raccord.



ACCESSOIRES PISTOLETS

POUR TOUTES LES APPLICATIONS LE BON OUTIL

	141000-000	JWL Jet Air 1 buse, noire	pour 140027-134	16.00
	144194	JWL buse en caoutchouc supplémentaire ø 6 mm	pour Air Boy® Classic + Air Boy® Non Scratch	3.50
	144124	JWL buse en caoutchouc supplémentaire ø 8 mm	pour Air Boy® Classic + Air Boy® Non Scratch	3.50
	144181	JWL Air Boy® Ecran de protection ø 6 mm	pour tous les pistolets sauf SUPER Silent Air Boy®	12.50
	144180	JWL Air Boy® Ecran de protection ø 8 mm	Pour tous les pistolets sauf SUPER Silent Air Boy®	12.50
	150203	JWL cône en caoutchouc	pour 140118-000	6.80
	150202	JWL douille en laiton	pour 140118-000	6.80
	140297A	JWL aiguille de pompe	pour pistolets à balles 140108-000	6.80
	FT20093	Kit de remplissage de balles		10.00
	FT20097	Kit d'accessoires pneumatiques	5-tlg.	59.90
	FT20098	Rallonge de buse en laiton 165mm droite pour FT20088		26.93
	FT20099	Rallonge de buse en laiton 265mm droite pour FT20088		20.43
	FT20100	Rallonge de buse en laiton 160mm courbée pour FT20088		20.43
	FT20101	Buse à injecteur en aluminium pour FT20088		26.93
	FT20102	Fahrradnippel Messing zu FT20088		20.43



















POUR COMPRESSEURS HUILES

FT20092	Huile pour compresseur 10W-40 (1000 ml)	16.50
FT20091	Huile pour pompe (1000 ml)	24.50

RACCORDS À AIR COMPRIMÉ


VERSION DE SÉCURITÉ ET STANDARD

RACCORDS À AIR COMPRIMÉ

	572-002000	JWL Raccord rapide de sécurité, série 572	filetage intérieur 1/4" BSP	29.50
	572-004000	JWL Raccord rapide de sécurité, série 572	filetage intérieur 3/8" BSP	29.50
	572-012000	JWL Raccord rapide de sécurité, série 572	filetage extérieur 1/4" BSPT	29.50
	572-014000	JWL Raccord rapide de sécurité, série 572	filetage extérieur 3/8" BSPT	29.50
	572-023000	JWL Raccord rapide de sécurité, série 572	raccord de tuyau 5/16" (8 mm)	29.50
	572-024000	JWL Raccord rapide de sécurité, série 572	raccord de tuyau 3/8" (10 mm)	29.50
	522-002000	JWL Raccord rapide, série 522	filetage intérieur 1/4" BSP	15.50
	522-004000	JWL Raccord rapide, série 522	filetage intérieur 3/8" BSP	15.50
	522-012000	JWL Raccord rapide, série 522	filetage mâle 1/4" BSPT	15.50
	522-014000	JWL Raccord rapide, série 522	filetage extérieur 3/8" BSPT	15.50
	522-022000	JWL Raccord rapide, série 522	raccord de tuyau 1/4" (6 mm)	15.50
	522-023000	JWL Raccord rapide, série 522	raccord de tuyau 5/16" (8 mm)	15.50
	522-024000	JWL Raccord rapide, série 522	raccord de tuyau 3/8" (10 mm)	15.50
	522-052000	JWL Raccord rapide, série 522	PUR raccord ø 5/ø 8 mm	19.50
	522-054000	JWL Raccord rapide, série 522	PUR raccord ø 6,5/ø 10 mm	19.50
	522-055000	JWL Raccord rapide, série 522	PUR raccord ø 8/ø 12 mm	19.50

1/4" - 1/2" + DIAMÈTRES 6-10 MM





















COMPOSANTS PNEUMATIQUES

	FT20087	Embout à emboîter	1/4"AG	3.00
	FT20013	Embout à emboîter	3/8"AG	3.00
	FT20014	Embout à emboîter	1/4"IG	3.00
	FT20015	Embout à emboîter	3/8"IG	3.00
	FT20016	Embout à emboîter	6 mm	3.00
	FT20017	Embout à emboîter	8 mm	3.00
	FT20018	Embout à emboîter	10 mm	3.00
	FT20019	Embout à emboîter	12 mm	3.00
	FT20020	Embout à visser	1/4"AG - 6 mm	3.00
	FT20021	Embout à visser	1/4"AG - 8 mm	3.00
	FT20022	Embout à visser	1/4"AG - 10 mm	3.00
	FT20023	Embout à visser	1/4"IG - 6 mm	3.00

COMPOSANTS PNEUMATIQUES

1/4" - 1/2" + 6 - 10 MM DIAMÈTRE

COMPOSANTS PNEUMATIQUES

	FT20024	Embout à visser	1/4"IG - 8 mm	3.00
	FT20025	Embout à visser	1/4"IG - 10 mm	3.00
	FT20040	Raccord de transition	1/8"IG - 1/8"AG	3.00
	FT20041	Raccord de transition	1/8"AG - 1/4"IG	3.00
	FT20042	Raccord de transition	3/8"IG - 1/4"AG	3.00
	FT20043	Embout de réduction	1/8"IG - 1/4"AG	3.00
	FT20044	Embout de réduction	3/8"AG - 1/8"IG	3.00
	FT20045	Embout de réduction	3/8"AG - 1/4"IG	3.00
	FT20046	Embout de réduction	1/2"AG - 1/4"IG	3.00
	FT20047	Embout de réduction	1/2"AG - 3/8"IG	3.00
	FT20048	Embout double	1/8" - 1/4"AG	3.00
	FT20049	Embout double	1/4" - 1/4"AG	3.00
	FT20050	Embout double	1/4" - 3/8"AG	3.00
	FT20051	Embout double	1/4" - 1/2"AG	3.00
	FT20052	Embout double	3/8" - 3/8"AG	3.00
	FT20053	Embout double	3/8" - 1/2"AG	3.00
	FT20054	Embout double	1/2" - 1/2"AG	3.00
	FT20055	Embout	2 - 1/8"IG	3.00
	FT20056	Embout	2 - 1/4"IG	3.00
	FT20057	Embout	2 - 3/8"IG	3.00
	FT20058	Embout	2 - 1/2"IG	3.00
	FT20059	Bouchon	1/4"AG	3.00
	FT20060	Bouchon	3/8"AG	3.00
	FT20061	Bouchon	1/2"AG	3.00
	FT20062	Coude en L	2× 1/4"IG	5.00
	FT20063	Coude en L	1/4"IG - 1/4"AG	5.00
	FT20064	Raccord en T	3× 1/4"IG	7.50
	FT20065	Raccord en T	3× 1/4"AG	7.50
	FT20066	Raccord en Y	3× 1/4"IG	7.50
	FT20067	Raccord en Y	2× 1/4"IG - 1/4"AG	7.50
	FT20068	Raccord en Y	2× 3/8"IG - 3/8"AG	8.50
	FT20069	Raccord en Y	3× 3/8"IG	8.50

COMPOSANTS PNEUMATIQUES


1/4" - 1/2" + DIAMÈTRES 6-10 MM

COMPOSANTS PNEUMATIQUES

	FT20070	Raccord en X	3× 1/4"IG - 1/4"AG	8.00
	FT20071	Raccord de tuyau	6 mm	3.00
	FT20072	Raccord de tuyau	8 mm	3.00
	FT20073	Raccord de tuyau	10 mm	3.00
	FT20074	Bride Oetiker	9 - 11 mm	1.30
	FT20075	Bride Oetiker	11 - 13 mm	1.30
	FT20076	Bride Oetiker	13 - 15 mm	1.30
	FT20026	Réducteur de pression	1/4"IG - 1/4"AG	49.00
	FT20027	Réducteur de pression	3/8"IG 0 - 8 bar	85.00
	FT20028	Réducteur de pression	1/2"IG 0 - 8 bar	96.00
	FT20029	Détendeur avec filtre 20 microns	1/4" 0 - 88 bar	76.00
	FT20030	Détendeur avec filtre 20 microns	3/8" 0 - 88 bar	109.00
	FT20031	Détendeur avec filtre 20 microns	1/2" 0 - 88 bar	136.00
	FT20032	Unité de maintenance	1/4"IG 0 - 8 bar	186.00
	FT20033	Unité de maintenance	3/8"IG 0 - 8 bar	197.00
	FT20034	Unité de maintenance	1/2"IG 0 - 8 bar	263.00
	FT20035	Support mural pour réducteur	1/4" 0 - 8 bar	10.00
	FT20036	Support mural pour réducteur	3/8" + 1/2"	15.00
	FT20037	Séparateur d'huile + eau 1/4"IG	20 microns 14 bar	95.00
	FT20038	Séparateur d'huile + eau 1/2"IG	20 microns 14 bar	75.00
	FT20039	Séparateur d'huile + eau 3/8"IG	20 microns 14 bar	65.00
	FT20077	Manomètre	1/4"FM face avant, 63 mm, 0 - 12 bar	19.00
	631222	JWL Vanne à bille	1/4" mâle × 1/4" femelle	12.00
	631244	JWL Vanne à bille	3/8" mâle × 3/8" femelle	12.00
	631255	JWL Vanne à bille	1/2" filetage extérieur × 1/2" filetage intérieur	12.00



fortec[®]



**JEUX DE CLÉS À DOUILLE
ASSORTIMENTS DE BITS
LAMPESTREUILS À CÂBLE
CHARIOTS DE TRANSPORT
MATÉRIEL D'ATELIER
EXTRACTEURS DE VIS**

JEUX DE CLÉS À DOUILLE

JEU DE CLÉS À DOUILLE «Classique» 1/4" 46 PIÈCES

Art. Nr.	FT30013	CHF H.T. 59.00	CHF T.T.C. 63.54
Contenu	46 pièces		
Douilles 1/4"	4 - 14 mm		
Douilles à visser 1/4"	● 3 - 8 · ● 10 - 40 · ⊕ 1 - 3 · ⊕ 1 - 3 · ⊖ 4 - 7 mm		

JEU DE CLÉS À DOUILLE 1/2" 22 PIÈCES


Art. Nr.	FT30012	CHF H.T. 99.00	CHF T.T.C. 106.62
Contenu	22 pièces		
Douilles 1/2"	10 - 32 mm		

JEU DE CLÉS À DOUILLE 3/8" 61 PIÈCES

Art. Nr.	FT30015	CHF H.T. 129.00	CHF T.T.C. 138.93
Contenu	61 pièces		
Douilles 3/8"	5.5 - 24 mm		
Douilles 3/8" long	8.0 - 19 mm		
Douilles à visser 3/8"	● 3 - 10 · ● 8 - 50 · ⊕ 1 - 3 · ⊕ 1 - 3 · ⊖ 5.5 - 8 mm		

JEU DE CLÉS À DOUILLE "BESTSELLER" 1/4" + 1/2" 82 PIÈCES

Art. Nr.	FT30017	CHF H.T. 135.00	CHF T.T.C. 145.40
Contenu	82 pièces		
Douilles 1/4"	4.0 - 14 mm		
Douilles 1/2"	13 - 32 mm		
Douilles à visser 1/4"	● 3 - 6 · ● 10 - 40 · ⊕ 1 - 2 · ⊕ 1 - 2 · ⊖ 4 - 7 mm		
Biteinsätze 5/16"	● 6 - 14 · ● 30 - 55 · ⊕ 3 · ⊕ 3 · ⊖ 8 - 12 mm		
Clé mixte à fourche	8 - 22 mm		

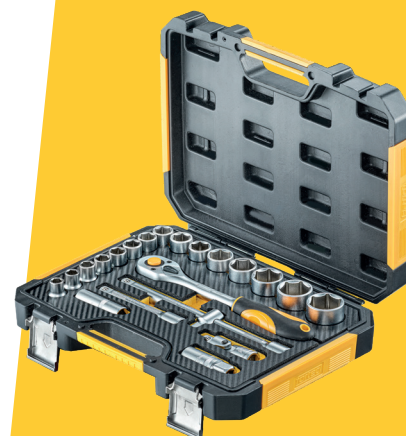

ASSORTIMENTS DE BITS



BIT SETS 1/4", 22 PIÈCES

Art. Nr.	FT30030	CHF H.T. 14.90	CHF T.T.C. 16.05
Contenu	22 pièces		
Douilles à embout 1/4	◆ R1+ R2 · ● 10 - 50 · ⊕ 1 - 2		

BIT BOX 1/4", 32 PIÈCES

Art. Nr.	FT30022 - TX sans trou à l'extrémité	CHF H.T. 27.50	CHF T.T.C. 29.62
	FT30023 - TX avec trou à l'extrémité		
Contenu	32 pièces		
Douilles à embout 1/4	● 4 - 6 · ● / ⊕ 10 - 40 · ⊕ 1 - 3 · ⊕ 1 - 3 · ● 5.5 - 8 mm		

BIT BOX 1/4", 31 PIÈCES INOX

Art. Nr.	FT30027	CHF H.T. 59.00	CHF T.T.C. 63.54
Contenu	31 pièces		
Douilles à embout 1/4	● 2.5 - 6 · ⊕ 10 - 40 · ⊕ 1 - 2 · ⊕ 1 - 2 · ◆ R1+ R2		

BIT BOX 1/4", 53 PIÈCES

Art. Nr.	FT30024	CHF H.T. 49.00	CHF T.T.C. 52.77
Contenu	53 pièces		
Douilles à embout 1/4	● 3 - 6 · ● 8 - 50 · ⊕ 1 - 2 · ⊕ 1 - 2 · ● 3 - 6 mm · ◆ R1+ R2		
Biteinsätze lang 1/4"	⊕ 1 - 2 · ⊕ 1 - 2 · ● 10 - 50		

BIT BOX 1/4", 71 PIÈCES

Art. Nr.	FT30025	CHF H.T. 59.00	CHF T.T.C. 63.54
Contenu	71 pièces		
Douilles à embout 1/4	● 3 - 8 · ● 10 - 50 · ⊕ 1 - 2 · ⊕ 1 - 2 · ● 4 - 10 mm · ◆ R1+ R2 · ⊕ 6 - 40		
Biteinsätze lang 1/4"	⊕ 1 - 2 · ● 10 - 40		

BIT SORTIMENT 1/4", 240 PIÈCES

Art. Nr.	FT30026	CHF H.T. 75.00	CHF T.T.C. 80.78
Contenu	240 pièces		
Douilles à embout 1/4	● 10 - 10 Stk. ● 15 - 20 Stk. ● 20 - 40 Stk. ● 25 - 40 Stk. ● 30 - 40 Stk. ● 40 - 30 Stk. ● 50 - 10 Stk. ⊕ 1 - 10 Stk. ⊕ 2 - 20 Stk. · ⊕ 1 - 2 je 10 Stk.		

LAMPES

LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE À LED MULTI BRIGHT

Éclairage réglable par bouton-poussoir, fonction banque d'énergie, utilisation en tant que Projecteur (angle réglable jusqu'à 360°), lampe d'avertissement (fonction de clignotement rouge), diverses fonctions de support, robuste, résistance à l'eau IPX3, fonction de maintien magnétique

Art. Nr.	FT30005	CHF H.T. 39.00	CHF T.T.C. 42.00
Plage lumineuse	réglable à 360°		
Taille repliée	18.3 x 7 x 13.2 cm		
Poids	414 g		
Capacité de la batterie	3.7 V / 4400 mAh		
Autonomie de la batterie	4 - 10 h		
Fonction Powerbank	Ja		
Puissance	150 lm / 1000 lm		

LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE À LED MINI MAX

Jusqu'à 900 lumens, Design ultra mince et compact, robuste pour UTILISATION EN MILIEU EXTREME, très maniable, avec Powerbank intégrée.

Art. Nr.	FT30020	CHF H.T. 65.00	CHF T.T.C. 70.00
Poids	730 g		
Capacité de la batterie	3.7V/4400 mAh Li-ion		
Autonomie de la batterie	5h/2.5h		
Protection	IP 54		
Fonction Powerbank	Oui		
Puissance (pos. 1 / pos. 2)	450/900 Lumen		
Dimensions (L x B x H)	196x187x43 mm		

LAMPE RECHARGEABLE À LED FLASH MICRO R

Lumière variable, peut également être utilisé comme porte-clés.

Art. Nr.	FT30021	CHF H.T. 14.50	CHF T.T.C. 15.62
Poids	17 g		
Autonomie de la batterie	15 Min. - 2h		
Protection	IP 20		
Durée de chargement	2,5 h		
Puissance (pos. 1 / pos. 2)	7,5 - 75 Lumen		
Dimensions (L x B x H)	196x187x43 mm		

PROJECTEUR RECHARGEABLE TOWER LIGHT MINI


Art. Nr.	FT30029	CHF H.T. 149.00	CHF T.T.C. 160.47
Poids	1.85 kg		
Autonomie de la batterie	1.5 - 4,5 h		
Protection	IP 54		
lampe utilisable individuellement	Oui		
Puissance	700 / 1200 / 2000 Lumen		
Dimensions (L x B x H)	665 x 80 x 80 mm		



TREUILS À CÂBLE



ACCESSOIRES
FT30009
Chariot, y compris poutre en L profilés en acier
convient à FORCE I / II / III



ACCESSOIRES
FT30009
Chariot, y compris poutre en L profilés en acier
convient à FORCE I / II / III



ACCESSOIRES
FT30009
Poulie, y compris poutre en L profilés en acier
convient à FORCE I / II / III

TREUIL ÉLECTRIQUE 250 KG FORCE I

Manipulation facile, montage rapide et simple, palan compact et puissant, utilisable en simple traction / double traction, protection contre les surcharges, bouton d'arrêt d'urgence, fonction d'arrêt en fin de course (lever et/ou abaisser)

Art. Nr.	FT30006	CHF H.T. 179.00	CHF T.T.C. 192.78
Moteur	230 V		
Puissance du moteur	0.5 kW		
Poids de levage max. sans poulie de renvoi	125 kg		
Poids de levage max. avec poulie de renvoi	250 kg		
Vitesse de levage max	8 / 4 m/min		
Hauteur de levage max	12 / 6 m		
Diamètre du câble	3 mm		
Poids	11.5 kg		

TREUIL ÉLECTRIQUE 500 KG FORCE II

Manipulation facile, montage rapide et simple, palan compact et puissant, utilisable en simple traction / double traction, protection contre les surcharges, bouton d'arrêt d'urgence, Fonction d'arrêt en fin de course (lever et/ou abaisser)

Art. Nr.	FT30007	CHF H.T. 299.00	CHF T.T.C. 322.02
Moteur	230 V		
Puissance du moteur	0.9 kW		
Poids de levage max. sans poulie de renvoi	250 kg		
Poids de levage max. avec poulie de renvoi	500 kg		
Vitesse de levage max	8 / 4 m/min		
Hauteur de levage max	12 / 6 m		
Diamètre du câble	4.2 mm		
Poids	17 kg		

TREUIL ÉLECTRIQUE 999 KG FORCE III

Manipulation facile, montage rapide et simple, palan compact et puissant, utilisable en simple traction / double traction, protection contre les surcharges, bouton d'arrêt d'urgence, Fonction d'arrêt en fin de course (lever et/ou abaisser)

Art. Nr.	FT30008	CHF H.T. 599.00	CHF T.T.C. 645.12
Moteur	230 V		
Puissance du moteur	1.6 kW		
Poids de levage max. sans poulie de renvoi	500 kg		
Poids de levage max. avec poulie de renvoi	999 kg		
Vitesse de levage max	8 / 4 m/min		
Hauteur de levage max	11 / 5.5 m		
Diamètre du câble	5.6 mm		
Poids	31 kg		

AIDES AU TRANSPORT

CHARIOT À PLATE-FORME MOVE I

Utilisation simple, plate-forme robuste en plastique, arceau rabattable, roulettes de transport rabattables, ouvertures de transport intégrées, roulettes de transport très silencieuses, compact pour s'adapter à tous les coffres de voiture

Art. Nr.	FT30003	CHF H.T. 185.00	CHF T.T.C. 199.25
Capacité de charge max.	200 kg		
Taille de la plate-forme	800 x 520 x 100 mm		
Poids	11.4 kg		



CHARIOT DE TRANSPORT CARGO I

Utilisation simple, pelle de transport robuste en aluminium, poignées pivotantes et positionnables à volonté, roues et pelle de transport rabattables, roues très silencieuses et maniables, compact pour s'adapter au coffre de la voiture

Art. Nr.	FT30004	CHF H.T. 179.00	CHF T.T.C. 192.78
Capacité de charge max.	200 kg		
Hauteur déployée	127 cm		
Taille de la pelle	59 x 40 cm		
Dimensions pliées	100 x 59 x 8 cm		
Roues caoutchoutées	Ø 20 cm		
Poids	10.5 kg		



COUPEAU DE TRAVAIL PLIANT PROTECTOR

Utilisation simple, lame très tranchante avec denture de scie supplémentaire, blocage de sécurité de la lame, poignée ergonomique en bois, clip de ceinture, robuste

Art. Nr.	FT30001	CHF H.T. 17.50	CHF T.T.C. 18.85
Longueur totale	193 mm		
Longueur de la lame	80 mm		
Poids	108 g		



COUPEAU DE TRAVAIL PLIANT DEFENDER

Utilisation simple, lame très tranchante avec denture de scie supplémentaire, blocage de sécurité de la lame, poignée ergonomique en coque d'aluminium, clip de ceinture, robuste

Art. Nr.	FT30000	CHF H.T. 17.50	CHF T.T.C. 18.85
Longueur totale	193 mm		
Longueur de la lame	80 mm		
Poids	115 g		





TIRE-CÂBLE À RESSORT 1-2 KG / 1,6 M

Boîtier en aluminium moulé. Câble en acier inoxydable. Réglage de la charge réglable de haut en bas. La longueur du câble est facilement réglable pour s'adapter aux besoins. Suspension en quatre points. Trois points de fixation

Art. Nr.	FT20103	CHF H.T. 59.00	CHF T.T.C. 63.54
Puissance de portage	1-2 kg		
Force de traction réglable	Oui		
Longueur du câble	1600 mm		
Poids	670 gr.		



JEU D'EXTRACTEURS M3 - M18

Pour enlever les vis cassées, les boulons filetés et les extrémités de tubes, acier au chrome-vanadium, 54-56 HRC, trempé, couple de desserrage plus faible grâce à la nouvelle géométrie de la section, profondeur de perçage plus faible grâce à la longueur de filetage optimisée, plus de sécurité pour l'utilisateur et la pièce, plus large spectre d'applications, gain de temps

Art. Nr.	FT30018	CHF H.T. 19.90	CHF T.T.C. 21.43
Dimensions	M3 - M18 / No. 1 - No. 5		



JEU D'EXTRACTEURS M3 - M24

Pour enlever les vis cassées, les boulons filetés et les extrémités de tubes, acier au chrome-vanadium, 54-56 HRC, trempé, couple de desserrage plus faible grâce à la nouvelle géométrie de la section, profondeur de perçage plus faible grâce à la longueur de filetage optimisée, plus de sécurité pour l'utilisateur et la pièce, plus large spectre d'applications, gain de temps

Art. Nr.	FT30019	CHF H.T. 28.00	CHF T.T.C. 30.16
Dimensions	M3 - M24 / No. 1 - No. 6		



ECHELLE TÉLESCOPIQUE DE SÉCURITÉ MOUNTAIN CLIMBER I

Utilisation simple, large surface d'appui grâce aux pieds de sécurité déployables latéralement, stabilité accrue grâce aux pieds en caoutchouc, fermeture confortable amortie, déverrouillage simple et rapide bouton de sécurité coulissant, aide au réglage, poignée de transport confortable, robuste, peu encombrant

Art. Nr.	FT30002	CHF H.T. 229.00	CHF T.T.C. 246.63
Hauteur max.	374 cm		
Hauteur rétractée	90 cm		
Nombre d'échelons	13		
Norme	EN 131-6:2019		
Capacité de charge	150 kg		
Matériau	Aluminium		
Poids	14 kg		



fortec[®]

DISQUES À TRONÇONNER
DISQUES ABRASIFS
MEULES À ÉBARBER
DISQUES À LAMELLES
DISQUES POUR LA VISION „VISIBLE“

SÉPARER - NETTOYER - MEULER

DISQUES À TRONÇONNER



DISQUES À TRONÇONNER EXTRA-FINS LEADERLINE ★★★★★

Peu de bavures, vitesse de coupe élevée, peu d'étincelles, durée de vie élevée, rapport qualité - prix optimal

Form



Nr.	Dimension	Unité de vente		
FT854619	115 x 1,0 x 22,23	25 Pcs.	CHF H.T. 1.20	CHF T.T.C. 1.28
FT854621	125 x 1,0 x 22,23	25 Pcs.	CHF H.T. 1.30	CHF T.T.C. 1.39
FT855702	230 x 1,9 x 22,23	25 Pcs.	CHF H.T. 2.60	CHF T.T.C. 2.78

DISQUES DE TRONÇONNAGE EXTRA-FINS PERFORMERLINE ★★★

Peu de bavures, vitesse de coupe élevée, peu d'étincelles

Form



Nr.	Dimension	Unité de vente		
FT857436	115 x 1,0 x 22,23	25 Pcs.	CHF H.T. 0.90	CHF T.T.C. 0.96
FT858225	115 x 1,0 x 22,23	Box 10 pcs.	CHF H.T. 11.00	CHF T.T.C. 11.77
FT857437	125 x 1,0 x 22,23	25 Pcs.	CHF H.T. 0.90	CHF T.T.C. 0.96
FT858226	125 x 1,0 x 22,23	Box 10 pcs.	CHF H.T. 11.50	CHF T.T.C. 12.31

KOMBI TRENN- UND SCHLEIFSCHEIBEN LEADERLINE ★★★★★

Longue durée de vie, comportement de meulage agréable, bonne capacité d'évacuation

Form



Nr.	Dimension	Unité de vente		
FT851458	115 x 1,9 x 22,23	25 Pcs.	CHF H.T. 2.00	CHF T.T.C. 2.14
FT851452	125 x 1,9 x 22,23	25 Pcs.	CHF H.T. 2.10	CHF T.T.C. 2.25

DISQUES ABRASIFS

MEULES À ÉBARBER PERFORMERLINE ★★★

Comportement de meulage agréable, bonne capacité d'évacuation, longue durée de vie



Nr.	Dimension	Unité de vente		
FT858732	115 x 7,0 x 22,23	20 Pcs.	CHF H.T. 2.40	CHF T.T.C. 2.57
FT858733	125 x 7,0 x 22,23	20 Pcs.	CHF H.T. 2.60	CHF T.T.C. 2.78



DISQUES À LAMELLES EN ZIRCONIUM LEADERLINE ★★★★★

Longue durée de vie, très bonne performance d'usinage sur l'acier et bonne performance sur l'acier inoxydable



Nr.	Dimension	Unité de vente		
FT851327	115 x 22,23 K 40	10 Pcs.	CHF H.T. 2.70	CHF T.T.C. 2.89
FT851328	115 x 22,23 K 60	10 Pcs.	CHF H.T. 2.70	CHF T.T.C. 2.89
FT851329	115 x 22,23 K 80	10 Pcs.	CHF H.T. 2.70	CHF T.T.C. 2.89
FT851331	125 x 22,23 K 40	10 Pcs.	CHF H.T. 2.80	CHF T.T.C. 3.00
FT851332	125 x 22,23 K 60	10 Pcs.	CHF H.T. 2.80	CHF T.T.C. 3.00
FT851333	125 x 22,23 K 80	10 Pcs.	CHF H.T. 2.80	CHF T.T.C. 3.00



DISQUES À LAMELLES PERFORMERLINE ★★★

Bonne capacité d'évacuation, longue durée de vie



Nr.	Dimension	Unité de vente		
FT850482	125 x 22,23 K 40	10 Pcs.	CHF H.T. 2.30	CHF T.T.C. 2.46
FT850483	125 x 22,23 K 60	10 Pcs.	CHF H.T. 2.30	CHF T.T.C. 2.46
FT850484	125 x 22,23 K 80	10 Pcs.	CHF H.T. 2.30	CHF T.T.C. 2.46



SÉPARER - NETTOYER - MEULER

DISQUES À LAMELLES



DISQUES EN ZIRCON „VISIBLE“

LEADERLINE ★★★★★

Vue dégagée sur la pièce à usiner, enlèvement contrôlé du matériel, longue durée de vie



Form



Nr.	Dimension	Unité de vente	CHF H.T.	CHF T.T.C.
FT857077	125 x 22,23 K 40	10 Pcs.	5.40	5.78
FT857078	125 x 22,23 K 60	10 Pcs.	5.40	5.78
FT857079	125 x 22,23 K 80	10 Pcs.	5.40	5.78

DISQUES DE NETTOYAGE NON TISSÉ

LEADERLINE ★★★★★

Préserve le matériel, grande performance de nettoyage



Form / Forme



Nr.	Dimension	Unité de vente	CHF H.T.	CHF T.T.C.
FT853150	115 x 22,23	10 Pcs. / pcs.	8.30	8.88
FT853151	125 x 22,23	10 Pcs. / pcs.	9.40	10.06

MINI-DISQUES DE TRONÇONNAGE EXTRA-FINS

LEADERLINE ★★★★★

Optimal pour des travaux de tronçonnage dans des endroits difficiles d'accès, longue durée de vie, peu d'étincelles



Form



Nr.	Dimension	Unité de vente	CHF H.T.	CHF T.T.C.
FT856801	65 x 1,0 x 6,00	50 Pcs. / pcs.	1.30	1.39
FT853194	Boulon de serrage pour mini disque à tronçonner M6		17.20	18.40





POMPES POUR EAU CLAIR
POMPES POUR EAUX USÉES
POMPES FÉCALES
POMPES DE CHANTIER

POMPES POUR EAU CLAIR



SWISS MADE

POMPE À EAU ASPIRANTE PLATE PFI-8400C

Aspirer jusqu'à 1 mm

Art. Nr.	PFI-8400C	CHF exkl. 359.00	CHF inkl. 386.64
Motor (V / kw)	230 V / 0.5 kw		
Rendement max. (l / h)	10'200		
Hauteur de refoulement max. (m)	8		
Profondeur d'utilisation max. (m)	7		
Niveau d'assèchement min. (mm)	1		
Filetage intérieur pouces G	1 1/4" + GEKA		
Valeur utilisation (pH)	4 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	5.2		



SWISS MADE

POMPE À EAU ASPIRANTE PLATE PFI-10800C

our aspirer de l'eau claire et légèrement polluée jusqu'à 1 MM

Art. Nr.	PFI-10800C	CHF exkl. 399.00	CHF inkl. 429.72
Motor (V / kw)	230 V / 0.8 kw		
Rendement max. (l / h)	12'600		
Hauteur de refoulement max. (m)	9		
Profondeur d'utilisation max. (m)	7		
Niveau d'assèchement min. (mm)	1		
Filetage intérieur pouces G	1 1/4" + GEKA		
Valeur utilisation (pH)	4 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	6.5		



SWISS MADE

POMPE À EAU ASPIRANTE PLATE MIT NIVEAU CAPTEUR PFI-9600NR

Aspiration jusqu'à 1 mm, avec commande d'arrêt automatique

Art. Nr.	PFI-9600NR	CHF exkl. 999.00	CHF inkl. 1075.92
Motor (V / kw)	230 V / 0.5 kw		
Rendement max. (l / h)	10'200		
Hauteur de refoulement max. (m)	8		
Profondeur d'utilisation max. (m)	6		
Niveau d'assèchement min. (mm)	1		
Filetage intérieur pouces G	1 1/4" + GEKA		
Valeur utilisation (pH)	4 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	5.3		

POMPES POUR EAU CLAIR

POMPE POUR EAU CLAIRE PKI-8600C



SWISS MADE

Avec interrupteur à flotteur

Art. Nr.	PKI-8600C	CHF excl. 299.00	CHF inkl. 322.02
Motor (V / kw)	230 V / 0.5 kw		
Rendement max. (l / h)	10'200		
Hauteur de refoulement max. (m)	8		
Profondeur d'utilisation max. (m)	7		
Niveau d'assèchement min. (mm)	10		
Filetage intérieur pouces G	1 1/4" + GEKA		
Valeur utilisation (pH)	4 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	4.8		



POMPE POUR EAU CLAIRE PKI-8600M



SWISS MADE

Peut être utilisé en mode manuel et en mode automatique.

Art. Nr.	PKI-8600M	CHF excl. 349.00	CHF inkl. 375.87
Motor (V / kw)	230 V / 0.5 kw		
Rendement max. (l / h)	10'200		
Hauteur de refoulement max. (m)	8		
Profondeur d'utilisation max. (m)	7		
Niveau d'assèchement min. (mm)	10		
Filetage intérieur pouces G	1 1/4" + GEKA		
Valeur utilisation (pH)	4 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	4.8		



POMPE D'ASPIRATION PLATE DE CHANTIER FT-P/BFP33NR

Réglage électronique du niveau réglable

Art. Nr.	FT-P/BFP33NR	CHF excl. 2370.00	CHF inkl. 2552.49
Motor (V / kw)	230 V / 0.5 kw		
Rendement max. (l / h)	33'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	12		
Profondeur d'utilisation max. (m)	8		
Niveau d'assèchement min. (mm)	3		
Filetage intérieur pouces G	2" + Storz KA66		
Valeur utilisation (pH)	6 - 9		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	18		



POMPES POUR EAU USÉE



POMPE POUR EAU USÉE FT-P/SBP19A

Avec disjoncteur électronique

Art. Nr.	FT-P/SBP19A	CHF excl. 1199.00	CHF inkl. 1291.32
Motor (V / kw)	230 V / 1.5 kw		
Rendement max. (l / h)	19'200		
Hauteur de refoulement max. (m)	14.5		
Profondeur d'utilisation max. (m)	5		
Niveau d'assèchement min. (mm)	30		
Filetage intérieur pouces G	1 1/2" + Storz KA 66		
Valeur utilisation (pH)	6 - 9		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10		
Poids (kg)	11.5 kg		



POMPE DE CHANTIER POUR EAU USÉE FT-P/BP30T

Avec capteur de niveau réglable

Art. Nr.	FT-P/BP30T	CHF excl. 1450.00	CHF inkl. 1561.65
Motor (V / kw)	230 V AC / 1.1 kW		
Rendement max. (l / h)	30'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	11		
Profondeur d'utilisation max. (m)	5		
Niveau d'assèchement min. (mm)	40		
Filetage intérieur pouces G	2" + Storz KA 66		
Valeur utilisation (pH)	4 - 10		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10		
Poids (kg)	17.5		



POMPE DE CHANTIER POUR EAU USÉE FT-P/BP30A

Avec interrupteur à flotteur. Pour les émulsions huileuses, entre autres. Valeur PH 4-10

1071.62 Art. Nr.	FT-P/BP30A	CHF excl. 995.00	CHF inkl. 1071.62
Motor (V / kw)	230 V AC / 1.1 kW		
Rendement max. (l / h)	30'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	11 m		
Profondeur d'utilisation max. (m)	5		
Niveau d'assèchement min. (mm)	40		
Filetage intérieur pouces G	2" + Storz KA 66		
Valeur utilisation (pH)	4 - 10		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10		
Poids (kg)	17.5		

POMPES POUR EAU USÉE

POMPE POUR EAU USÉE PSG-15000A

Avec interrupteur à flotteur. Pour les émulsions huileuses, entre autres. Valeur PH 4-10

Art. Nr.	PSG-15000A	CHF excl. 635.00	CHF inkl. 683.89
Motor (V / kw)	230 V / 0.5 kw		
Rendement max. (l / h)	16'800		
Hauteur de refoulement max. (m)	8.5		
Profondeur d'utilisation max. (m)	8		
Niveau d'assèchement min. (mm)	80		
Filetage intérieur pouces G	1 1/4" + GEKA Kpl.		
Valeur utilisation (pH)	4 - 10		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	9.8		



POMPE POUR EAU USÉE PSG-16000

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et pour les jeux d'eau

Art. Nr.	PSG-16000	CHF excl. 1285.00	CHF inkl. 1383.94
Motor (V / kw)	230 V / 0.55 kw		
Rendement max. (l / h)	21'600		
Hauteur de refoulement max. (m)	9		
Profondeur d'utilisation max. (m)	8		
Niveau d'assèchement min. (mm)	55		
Filetage intérieur pouces G	1 1/4"		
Valeur utilisation (pH)	4 - 10		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	16.0		



POMPE POUR EAU USÉE PSG-21000

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et pour les jeux d'eau

Art. Nr.	PSG-21000	CHF excl. 1575.00	CHF inkl. 1696.28
Motor (V / kw)	230 V AC / 0.75 kW		
Rendement max. (l / h)	25'200		
Hauteur de refoulement max. (m)	12		
Profondeur d'utilisation max. (m)	8		
Niveau d'assèchement min. (mm)	55		
Filetage intérieur pouces G	1 1/4"		
Valeur utilisation (pH)	4 - 10		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10		
Poids (kg)	19		



POMPES POUR EAU USÉE



POMPE POUR EAU USÉE PSI-27000

Avec interrupteur à flotteur. Pour eaux usées, fosses, étangs

Art. Nr.	PSI-27000	CHF excl. 635.00	CHF inkl. 683.89
Motor (V / kw)	230 V / 1.1 kw		
Rendement max. (l / h)	27'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	12		
Profondeur d'utilisation max. (m)	8		
Niveau d'assèchement min. (mm)	30		
Filetage intérieur pouces G	1 1/2"		
Valeur utilisation (pH)	4 - 10		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	13		



POMPE POUR EAU USÉE PSI-36000

Avec interrupteur à flotteur. Pour eaux usées, fosses, étangs

Art. Nr.	PSI-36000	CHF excl. 930.00	CHF inkl. 1001.61
Motor (V / kw)	230 V / 1.5 kw		
Rendement max. (l / h)	36'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	14		
Profondeur d'utilisation max. (m)	8		
Niveau d'assèchement min. (mm)	30		
Filetage intérieur pouces G	1 1/2"		
Valeur utilisation (pH)	4 - 10		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	14.0		



POMPE POUR EAU USÉE ET MATIÈRES FÉCALES PPI-18000

Avec interrupteur à flotteur. Pour l'eau de lessive et les fosses à purin

Art. Nr.	PPI-18000	CHF excl. 665.00	CHF inkl. 716.21
Motor (V / kw)	230 V / 0.75 kw		
Rendement max. (l / h)	18'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	9		
Profondeur d'utilisation max. (m)	5		
Niveau d'assèchement min. (mm)	50		
Filetage intérieur pouces G	1 1/2"		
Valeur utilisation (pH)	4 - 10		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	15.0		

POMPES FÉCALES

POMPE POUR EAU USÉE ET MATIÈRES FÉCALES

PPI-27000

Avec interrupteur à flotteur

Art. Nr.	PPI-27000	CHF excl. 855.00	CHF inkl. 920.84
Motor (V / kw)	230 V / 1.6 kw		
Rendement max. (l / h)	27'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	12.5		
Profondeur d'utilisation max. (m)	5		
Niveau d'assèchement min. (mm)	50		
Filetage intérieur pouces G	1 1/2"		
Valeur utilisation (pH)	4 - 10		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	16.0		



POMPE POUR MATIÈRES FÉCALES

PPG-22800

Dispositif de coupe en acier spécial et avec interrupteur à flotteur

Art. Nr.	PPG-22800	CHF excl. 1299.00	CHF inkl. 1399.02
Motor (V / kw)	230 V / 1.1 kw		
Rendement max. (l / h)	22'800		
Hauteur de refoulement max. (m)	15 m		
Profondeur d'utilisation max. (m)	5 m		
Absaugniveau max. (m)	110 mm		
Filetage intérieur pouces G	2"		
Valeur utilisation (pH)	4 - 9		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	33.0		



POMPE POUR MATIÈRES FÉCALES

PPI-25000

Dispositif de hachage en acier spécial

Art. Nr.	PPI-25000	CHF excl. 1399.00	CHF inkl. 1506.72
Motor (V / kw)	230 V / 1.1 kw		
Rendement max. (l / h)	25'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	16 m		
Profondeur d'utilisation max. (m)	5 m		
Absaugniveau max. (m)	110 mm		
Filetage intérieur pouces G	2"		
Valeur utilisation (pH)	4 - 9		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	34.0		



POUR LES PROFESSIONNELS ET L'INDUSTRIE

POMPE DE CHANTIERN

livrable en option avec:



PBI-42/S1



PBI-42/S2



PBI-42/A2



POMPE DE CHANTIER PBI-42

Art. Nr.	PBI-42	CHF exkl. 3435.00	CHF inkl. 3699.49
Motor (V / kw)	230 V / 1.6 kw		
Rendement max. (l / h)	42'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	15		
Profondeur d'utilisation max. (m)	20		
Niveau d'assèchement min. (mm)	80		
Filetage intérieur pouces G	2" + STORZ KA66		
Valeur utilisation (pH)	5 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	15 m		
Poids (kg)	30.5		

livrable en option avec:



PBI-60/S1



PBI-60/S2



PBI-60/A2



POMPE DE CHANTIER PBI-60

Art. Nr.	PBI-60	CHF exkl. 3540.00	CHF inkl. 3812.58
Motor (V / kw)	230 V / 2.2 kw		
Rendement max. (l / h)	60'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	16		
Profondeur d'utilisation max. (m)	20		
Niveau d'assèchement min. (mm)	80		
Filetage intérieur pouces G	2" + STORZ KA66		
Valeur utilisation (pH)	5 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	15 m		
Poids (kg)	33.5		

livrable en option avec:



PBI-48/S1



PBI-48/S2



PBI-48/A2



POMPE DE CHANTIER PBI-48

Art. Nr.	PBI-48	CHF exkl. 3390.00	CHF inkl. 3651.03
Motor (V / kw)	400 V / 1.8 kw		
Rendement max. (l / h)	48'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	17		
Profondeur d'utilisation max. (m)	20		
Niveau d'assèchement min. (mm)	80		
Filetage intérieur pouces G	2" + STORZ KA66		
Valeur utilisation (pH)	5 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	15 m		
Poids (kg)	31		

POMPE DE CHANTIERN

POMPE DE CHANTIER PBI-72

Art. Nr.	PBI-72	CHF exkl. 3499.00	CHF inkl. 3768.42
Motor (V / kw)	400 V / 3.0 kw		
Rendement max. (l / h)	72'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	18		
Profondeur d'utilisation max. (m)	20		
Niveau d'assèchement min. (mm)	80		
Filetage intérieur pouces G	2" + STORZ KA66		
Valeur utilisation (pH)	5 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	15 m		
Poids (kg)	33.5		

POMPE DE CHANTIER PBI-102

Art. Nr.	PBI-102	CHF exkl. 3755.00	CHF inkl. 4044.14
Motor (V / kw)	400 V / 3.0 kw		
Rendement max. (l / h)	102'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	18		
Profondeur d'utilisation max. (m)	20		
Niveau d'assèchement min. (mm)	60		
Filetage intérieur pouces G	2" + STORZ KA89		
Valeur utilisation (pH)	5 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	15m		
Poids (kg)	35.5		

POMPES POUR EAU USÉE FT-P/SBP30

Art. Nr.	FT-P/SBP30	CHF exkl. 1590.00	CHF inkl. 1712.43
Motor (V / kw)	230V AC / 1.5 kW		
Rendement max. (l / h)	30'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	16		
Profondeur d'utilisation max. (m)	8		
Niveau d'assèchement min. (mm)	40		
Filetage intérieur pouces G	1 1/2" + STORZ KA66		
Valeur utilisation (pH)	5 - 8		
Protection	IP68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	18.5		

livrable en option avec:



PBI-72/S1



PBI-72/S2



PBI-72/A2



livrable en option avec:



PBI-102/S1



PBI-102/S2



PBI-102/A2



TIEFENBRUNNENPUMPE



POMPES POUR EAU USÉE FT-P/SBP30A

avec Flotteur

Art. Nr.	FT-P/SBP30A	CHF exkl. 1650.00	CHF inkl. 1777.05
Motor (V / kw)	230V AC / 1.5 kW		
Rendement max. (l / h)	30'000		
Hauteur de refoulement max. (m)	16		
Profondeur d'utilisation max. (m)	8		
Niveau d'assèchement min. (mm)	40		
Filetage intérieur pouces G	1 1/2" + STORZ KA66		
Valeur utilisation (pH)	5 - 8		
Protection	IP68		
Câble d'alimentation (m)	10 m		
Poids (kg)	18.5		

POMPE SUBMERSIBLE FT-P/BDP5-80

Art. Nr.	FT-P/BDP5-80	CHF exkl. 830.00	CHF inkl. 893.91
Motor (V / kw)	230 V / 1.8 kw		
Rendement max. (l / h)	5'700		
Hauteur de refoulement max. (m)	82		
Profondeur d'utilisation max. (m)	18		
Niveau d'assèchement min. (mm)	100		
Filetage intérieur pouces G	1 1/4"		
Valeur utilisation (pH)	6 - 8		
Protection	IP 68		
Câble d'alimentation (m)	20 m		
Poids (kg)	15		

CONTRÔLEUR DE FLUX FT-P/DFW-1

Art. Nr.	FT-P/DFW-1	CHF exkl. 155.00	CHF inkl. 166.94
----------	------------	------------------	------------------

CONTRÔLEUR DE FLUX FT-P/DFW-2

Art. Nr.	FT-P/DFW-2	CHF exkl. 175.00	CHF inkl. 188.47
----------	------------	------------------	------------------

CONTRÔLEUR DE FLUX FT-P/DFW-3

Art. Nr.	FT-P/DFW-3	CHF exkl. 220.00	CHF inkl. 236.94
----------	------------	------------------	------------------

The Fortec logo is located in the top right corner of the page. It consists of the word "fortec" in a bold, lowercase, sans-serif font, enclosed within a rectangular border that has a slight 3D effect. The background of the entire page is a dark, blurred image of industrial machinery, with a prominent red component on the left and a glowing orange and yellow light source in the lower right. A large yellow triangle is positioned in the upper right corner, partially overlapping the Fortec logo.

fortec[®]

APPAREILS À INDUCTION PORTABLE
APPAREIL À INDUCTION STATIONNAIRE

APPAREILS À INDUCTION



APPAREIL À INDUCTION 1750 W FT-IND-15

Pour chauffer rapidement et avec précision les métaux et les alliages. Idéal pour débloquer les pièces brûlées, grippées et rouillées ainsi que pour faire sauter les assemblages collés indissociables. Livré dans un coffret en plastique avec 4 spirales chauffantes gainées.

Nr.	Puissance	Tension	Poids		
FT-IND-15	max. 1750 W	230 Volt	4.5 KG	CHF hors TVA 1033.92	CHF incl. 960.00
FT-IND-001	Bobine droite 15/220 mm			CHF hors TVA 35.54	CHF incl. 33.00
FT-IND-002*	Bobine droite 19/220 mm			CHF hors TVA 35.54	CHF incl. 33.00
FT-IND-003*	Bobine droite 26/220 mm			CHF hors TVA 39.85	CHF incl. 37.00
FT-IND-004	Bobine droite 45/220 mm			CHF hors TVA 42.00	CHF incl. 39.00
FT-IND-005	Bobine latérale 23/220 mm			CHF hors TVA 35.54	CHF incl. 33.00
FT-IND-006	Bobine latérale 45/220 mm			CHF hors TVA 42.00	CHF incl. 39.00
FT-IND-007*	Bobine PAD 60 mm			CHF hors TVA 39.85	CHF incl. 37.00
FT-IND-008	Bobine de mise au point 210 mm			CHF hors TVA 79.70	CHF incl. 74.00
FT-IND-009*	Bobine flexible 800 mm			CHF hors TVA 61.39	CHF incl. 57.00

*Équipement standard



APPAREIL À INDUCTION 3500 W FT-IND-35

Le fortec 3500W est un appareil de chauffage par induction d'atelier portable avec refroidissement par eau intégré et rallonges de bobines d'induction interchangeable. Pour un chauffage efficace et rapide des vis, écrous, arbres, roulements, profilés, profilés ronds, tôles, etc. Le Fortec 3500W dispose d'un réglage de la puissance en continu de 10 à 100 % et d'un écran clair sur lequel sont affichées les valeurs réglées et mesurées. L'appareil est en outre équipé d'une minuterie qui permet de régler facilement le temps de chauffe de consigne. L'un des principaux avantages du fortec 3500W par rapport à d'autres procédés de chauffage est la sécurité, la simplicité d'utilisation, la rapidité de chauffage et la disponibilité opérationnelle, notamment par rapport au chauffage à la flamme. L'appareil est équipé en standard d'un brûleur de 2 mètres de long avec une bobine latérale (de focalisation). Les bobines de focalisation sont prévues pour chauffer des matériaux selon l'application.

Nr.	Puissance	Tension	Poids		
FT-IND-35	max. 3500 W / 16A	230 Volt	13.5 KG	CHF hors TVA 3'660.72	CHF incl. 3'399.00
FT-IND-011	Rallonge			CHF hors TVA 95.85	CHF incl. 89.00
FT-IND-012	Bobine de mise au point inclinée			CHF hors TVA 408.18	CHF incl. 379.00
FT-IND-013*	Bobine de focalisation latérale			CHF hors TVA 408.18	CHF incl. 379.00
FT-IND-014	Bobine de focalisation directe			CHF hors TVA 408.18	CHF incl. 379.00
FT-IND-015	Liquide de refroidissement - 3 l			CHF hors TVA 52.77	CHF incl. 49.00
FT-IND-016	Réducteur			CHF hors TVA 214.32	CHF incl. 199.00
FT-IND-017	Bobine d'extension - Boulon de roue			CHF hors TVA 408.18	CHF incl. 379.00
FT-IND-018	Bobine ronde - 32 mm			CHF hors TVA 462.03	CHF incl. 429.00
FT-IND-019	Bobine à insérer - 26 mm			CHF hors TVA 408.18	CHF incl. 379.00

*Équipement standard



POUR LES PROFESSIONNELS ET L'INDUSTRIE

APPAREILS À INDUCTION



DOWNLOAD NOW



WWW.FORTEC.SWISS



DOWNLOAD NOW



WWW.FORTEC.SWISS



DOWNLOAD NOW



WWW.FORTEC.SWISS



FORTEC.SWISS



WWW.FORTEC.SWISS

NOTES



NOTES

KEA Karl Ernst AG

Agences générales
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85
info@karlernstag.ch

Sous réserve de modifications de prix et de modèles.
Toutes les indications sans garantie. Tous les prix s'entendent hors TVA et TAR.
Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente.

Votre revendeur spécialisé: